

SECTION I : Postes d'Abonnés à Batterie Centrale

A — Série dite "Métallique",

Ce sont des postes téléphoniques de haute efficacité, de construction robuste et compacte.

Tous les organes de l'équipement sont montés à l'intérieur du socle et peuvent être employés indifféremment avec des postes de table ou muraux.

Suivant l'emploi d'un cadran d'appel ou d'un faux-disque, ces postes peuvent respectivement convenir pour le service automatique ou le service manuel.

Les numéros de code des organes de l'équipement et des accessoires complémentaires (combiné micro-téléphonique, cordon de microtéléphone, rosace et cordon de liaison) sont mentionnés au tableau ci-après.

Postes pour climats modérés

Postes de Table

N° 2712-A — Boîtier en aluminium coulé sous pression (en alliage d'aluminium) et servant de support au plongeur, au crochet commutateur et au cadran d'appel ou au faux-disque. Le boîtier est assemblé au socle en acier embouti, sur lequel sont montés les organes de l'équipement (condensateur, bobine d'induction, sonnerie et timbres). Le socle est fermé par une plaque de recouvrement amovible, en acier.

Le boîtier, le socle et la plaque de recouvrement sont recouverts d'un fini émail noir.

Le poste est muni d'un cadran d'appel N° 7019-A, d'un cordon de cadran d'appel N° 7004-B.

Talons en feutre blanc.

N° 2712-B — Ce poste est semblable au poste N° 2712-A, mais il est employé avec un cadran d'appel N° 7017-A et cordon de cadran d'appel N° 7005-E.



Poste de table No 2712



Poste Mural No 2713

Postes muraux

N° 2713-A — Boîtier en aluminium coulé sous pression (alliage d'aluminium) et servant de support au plongeur, au crochet commutateur et au cadran d'appel ou au faux-disque. Le boîtier est assemblé au socle en acier embouti, sur lequel sont montés les organes de l'équipement (condensateur, bobine d'induction, sonnerie et timbres). Le socle est fermé par une plaque de recouvrement amovible, en acier.

Le boîtier, le socle et la plaque de recouvrement sont recouverts d'un fini émail noir.

Talons d'écartement en bois dur.

Le poste est muni d'un cadran d'appel N° 7019-A et d'un cordon de cadran N° 7004-D.

N° 2713-B — Ce poste est semblable au poste 2713-A, mais en service automatique, il est employé avec un cadran d'appel N° 7017-A et le cordon de cadran d'appel 7005-G.

Les vis de fixation sont livrées avec ces postes.

Récepteur auxiliaire. — Lors de l'emploi d'un récepteur auxiliaire **il faudra spécifier à la commande les éléments suivants :**

- Récepteur montre . . . N° 2669-A
- Cordon N° 2133-C
- Crochet N° 2022-A

Postes pour climats tropicaux modérés

Toutes les pièces, équipements, accessoires de ces postes sont traités spécialement pour résister aux conditions atmosphériques des climats tropicaux et sont indiqués par leur numéro de code au tableau ci-après.

Postes de table

N° 2812-A — correspondant au poste 2712-A, mais en service automatique, a un cadran d'appel N° 7019-A et un cordon de cadran d'appel 7104-B.

N° 2812-B — est semblable au poste 2712-B, mais en service automatique, est employé avec le cadran d'appel N° 7017-A et le cordon de cadran d'appel 7205-E.

Postes muraux


N° 2813-A — est semblable au poste 2713-A, mais est employé avec le cadran d'appel 7019-A et le cordon de cadran d'appel 7105-D.

N° 2813-B — est semblable au poste 2713-B, mais est employé avec le cadran d'appel 7017-A et le cordon de cadran d'appel 7205-G.

Les vis de fixation sont livrées avec ces 2 postes.

Récepteur auxiliaire. — Lors de l'emploi d'un récepteur auxiliaire, **il faudra spécifier à la commande les éléments suivants :**

- Récepteur montre . . AD. 3447
- Cordon N° 2133-C
- Crochet N° 2022-C

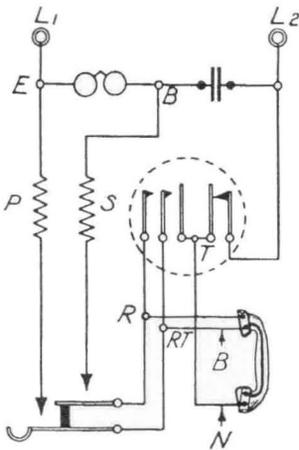

Circuit des postes No 2712 et 2713

Service automatique. — Tous ces postes sont munis d'un cadran d'appel 7019-A ou 7017-A, comportant le disque numéroté 7002 et la carte d'instruction 7003-D.

Service manuel ou semi-automatique. — Tous les postes sont munis du bouchon ou faux-disque 2047-B.

Sonnerie auxiliaire. — Une sonnerie magnétique N° 2388-A (climats modérés) ou N° 2488-A (climats tropicaux) peut être utilisée comme sonnerie auxiliaire.

Raccordement des postes. — Nombre de conducteurs par appareil : 2.

Connexions : **Service manuel**, raccorder les bornes T et L2.

Circuit anti-local, raccorder le fil noir N du cordon de microtéléphone à la borne RT et le fil bleu B à la borne T.